


Características

- Cuerpo en PVC (Policloruro de Vinilo) de alta resistencia
- Esfera en acetil
- Empaques en elastómero TPV
- Rosca hembra en bronce DZR cromoplatinado
- Exclusivo sistema de bloqueo antifraude con tornillo de acero inoxidable
- Libre de mantenimiento
- Úselo para apertura total, cierre total y restricción del flujo
- Espesores de cédula 80
- Presión máxima de trabajo 1,62 MPa (235 psi) @ 23 °C
- Sistemas de acople para rosca macho de 1/2" NPT

Normas


- NOM-001-CONAGUA-2011
- ISO 6509
- UNE-EN-12168
- Ley General de Aguas LGA
- Resolución 0501 - Colombia
- ASTM 2467

Dimensiones



*Según la organización mundial de la salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud, el calculo del volumen se hizo para 4 habitantes en promedio por hogar.

Guía posiciones

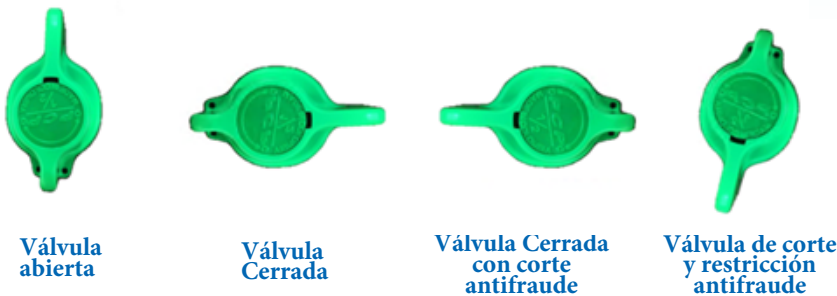

Recomendaciones

- NO GÓLPEE LA PIEZA
- USE CINTA SELLADORA DE PTFE PARA ROSCAR
- NO EXPONGA LAS PIEZAS AL FUEGO
- NO APTO PARA AGUA CALIENTE
- NO PINTÉ EL PRODUCTO, LAS PINTURAS PUEDEN CONTENER AGENTES NOCIVOS PARA EL PRODUCTO
- NO EMPLEE HERRAMIENTAS DE FUERZA PARA LA INSTALACIÓN