



Celebramos 35 años en el mercado mexicano con pasión por ser mejor

Marca pionera 100% Mexicana

Alvamex compañía mexicana con **valor y pasión**. Comenzó a trabajar en 1990 con una sola marca de pintura vinílica. En la actualidad cuenta con 3 excelentes líneas de productos (nuestra línea arquitectónica bajo la marca Alvamex, la línea de maderas bajo la marca WoodMaster y la línea de refinish bajo la marca Macrol, contamos con 20 centros de distribución (CEDIS) a nivel nacional y un exitoso programa de concesiones para aquellos emprendedores que desean tener un sólido negocio de pinturas, generando con ello más de tres mil empleos indirectos en su cadena de valor.

El éxito que hemos tenido va de la mano y sostenido por un equipo de personas talentosas, así como de nuestra red de clientes que confía en los objetivos de la compañía y celebramos orgullosos de formar parte de esta compañía mexicana Alvamex #YoSoyAlvamex #YoSoyPartedelCambio.

Empresa certificada en: ISO 9001:2015



Misión

Nuestra misión es participar en todos los sectores de recubrimientos, transformando los espacios de nuestros clientes con soluciones de pinturas innovadoras y sostenibles, promoviendo un entorno colorido y saludable para todos.

Visión

Expandir nuestro mercado de pinturas y recubrimientos, destacando por nuestra excelente calidad y servicio. Buscamos constantemente innovar y mejorar nuestros productos para contribuir al bienestar de nuestros clientes y al desarrollo sostenible, consolidando así nuestra posición como referentes en la industria.

Valores

COMPROMISO: Realizamos nuestras funciones y deberes con calidad y esmero, para cumplir y superar las expectativas de nuestros clientes.

COLABORACIÓN: Unimos esfuerzos aportando lo mejor de nosotros mismos para alcanzar los mejores resultados.

INTEGRIDAD: Practicamos para ser personas honestas, responsables y respetuosas.

EXCELENCIA: Orientamos los esfuerzos hacia la perfección y la competitividad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL. Buscamos constantemente el bien común, a través del cuidado al medio ambiente y el cumplimiento con las leyes.

Objetivos estratégicos de calidad

1. Incrementar las ventas de Alvamex en un 7% en litros por línea.
2. Incrementar la utilidad neta de operación en un 12% min.
3. Mejorar el capital de trabajo y los flujos en un 10 % a través de los inventarios.
4. Mejorar al menos 3 características de calidad y funcionalidad de los productos objetivo.
5. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente a un 90% mínimo para el 2024.

Política de calidad

En Alvamex Química S.A. de C.V. estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cuanto a la calidad del producto y agilidad de respuesta. Nos comprometemos al logro de nuestros objetivos, cumplir con los requisitos legales aplicables, y a mejorar continuamente la ejecución de nuestros procesos.



Pasión por el Color

SISTEMA DE IGUALACIÓN DECORATIVO

(Sistema tintométrico)

¿Qué es un sistema tintométrico?

Es un sistema de preparación de recubrimientos y pinturas, manejado por un sistema informático, que a través de la dosificación milimétrica y precisa de varios tintes, prepara un color exacto de acuerdo a una carta de colores. Parte de una base y a partir de esta, aplica los tintes en función del volumen de pintura que sea necesario para llegar al color deseado. Los agitadores que incorpora el sistema, se ocupan de que los tintes se mezclen con la base de manera uniforme, para obtener un resultado homogéneo. El sistema de igualación decorativo se ha convertido en un elemento muy necesario para las tiendas de pinturas y para los que desean tener una extensa gama de colores en su negocio.

Estos son algunos beneficios de contar con un sistema tintométrico en tu negocio:

- Garantizas siempre la adecuada respuesta ante la necesidad de color que puedan tener nuestros clientes.
- Accedes a una carta de color con más de 1,200 colores disponibles al momento.
- Reduces tus inventarios, ya que sólo compras las bases y tintas en vez de tener cubetas, galones y litros por cada color deseado.
- Puedes confiar en el equipo dosificador de tinta, ¡el cuál siempre es preciso! para la igualación exacta del color deseado.
- Puedes igualar no sólo pintura vinílica, si no también esmalte, para que puedas ofrecer a tus clientes soluciones para distintas necesidades.

Productos compatibles



AM 500 19L, 4L y 1L.

Bases:

Pastel, ST5001: Colores pasteles
Tint, ST5002: Colores neutros
Deep, ST5003: Colores medios
Accent, ST5004: Colores intensos



Alvacril GOLD 19L, 4L y 1L.

Bases:

Pastel, ST7101: Colores pasteles
Tint, ST7102: Colores neutros
Deep, ST7103: Colores medios
Accent, ST7104: Colores intensos



Alvaflex Master 19L, 4L y 1L.

Bases:

Pastel, ST7201: Colores pasteles
Tint, ST7202: Colores neutros
Deep, ST7203: Colores medios
Accent, ST7204: Colores intensos



Viniplax 19L, 4L y 1L.

Bases:

Pastel, ST6001: Colores pasteles
Tint, ST6002: Colores neutros



Herramientas promocionales



EE001
Anuncio luminoso
circular



P1010
Abanico de color
+1,200 tonos



P1019
Cenefa decorativa



EE004
Mueble Exhibidor

Iguala + de
1,200
colores



EE003
Mezcladora



EE002
Dosificadora

Vinílicas

- 1- Alvacríl Gold
- 2- Alvaflex Master / Viniplax
- 3- Alvacolor / Murex / Alvimex
- 4- Tabla comparativa vinílicas
- 5- Complementos

Esmaltes

- 7- AM CERO / AM 500
- 8- Alva Fast / AM 250
- 9- Alva 1000 Primario estructural
- 10- Tabla comparativa esmaltes

Aerosoles

- 12- Aerosoles
- 13- Bisel Master

Impermeabilizantes

- 15- Alvatech 10 años
- 16- Alvatech 5 años / 5 años ecológico
- 17- Alvatech 5 años fibrado / Alvatech 3 años / Alvafob
- 18- Tabla comparativa impermeabilizantes

Adhesivos (Pega +)

- 20- Pega Tirol / Pega Yeso
- 21- Pegamento Multiusos / Alva Block

Productos especiales

- 23- Pro Traffic (pintura de tráfico) Señalización vial
- 24- Tapa Grietas / Resana Muros
- 25- Pintura para guarnición / Color para cemento
- 26- Pintura para alberca / Hidrofugante
- 27- Pintura para cancha de tenis / Pintura para cancha de frontón

Línea contratista

- 29- Alquimex / Sellador AM / Primario cromato de zinc
- 30- Imper 5 años ecológico / Imper 3 años
- 31- AM 150 / ECO RAPID

Maderas (WoodMaster)

- 33- Sellador profesional / Sellador AC / Sellador nitro directo
- 34- X-Terminador de polilla / Primer industrial / Alvamancha
- 35- Lacas
 - 36- Laca industrial / Barníz entintado / Barníz entintado SR
 - 37- Kit primer de poliuretano / Barniz de poliuretano bco. brillante
- 38- Kit fondo catalizado transparente / Kit barniz de poliuretano
- 39- Kit Alvafondo
- 40- Masilla / Removedor para madera / ResanaMaster
- 41- Pega Master / Diluyentes

Automotriz (Macrol)

- 43- Removedor automotivo / Preparador para metales / Resanador productivo ultra ligero / Resanador ultra ligero / Resanador NeoGalax / Plaste automotivo
- 44- Kit PTM Wash primer / Primario universal / Primario universal eco
- 45- Primario 1K gris / Kit primario de relleno 2K gris / Negro chasis
- 46- Primario de aparejo 2K / Primario cromato de zinc
- 47- Base color / Esmalte acrílico macrol / Mega esmalte acrílico
- 48- Esmalte de poliuretano
- 49- Alva X-Press
- 50- Kit transparente mirror altos sólidos
- 51- Transparente bicrol / Kit transparente ATB / Kit transparente TLP
- 52- Perla polvo / Perla líquida
- 53- Solución desengrasante / Matizante universal / Flotador de aluminos / Ultra promotor de adherencia / Blender (Esfumador automotriz)
- 54- Solventes


Nueva línea Macrol PRO

- 56- Base color PRO
- 57- Pulimento y Abrillantador / Kit transparente AD GLOSS
- 58- Pro SP 70600 / Pro HS 4200
- 59- Reductor PRO / Catalizador universal
- 60- Guía de productos / Tabla comparativa

TikTok

Nuevo Canal

Síguenos

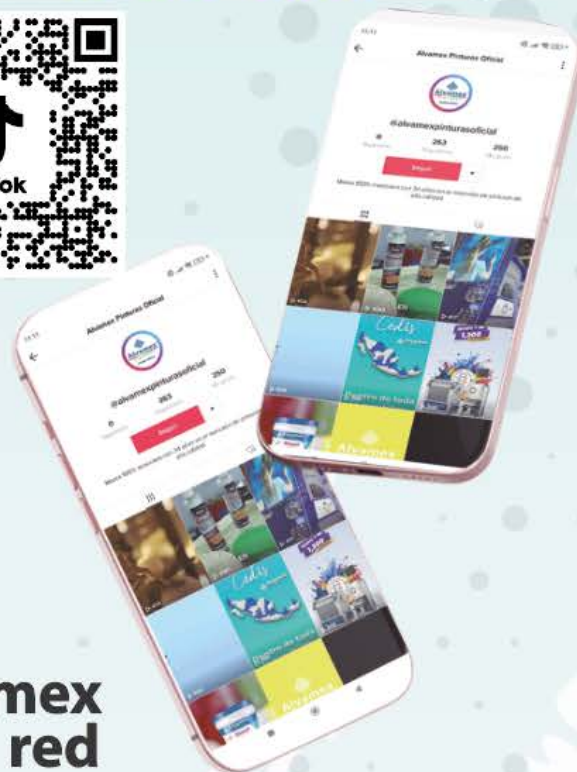

Alvamex
en la red

Vinílicas



Síguenos:



Que tu Imaginación vuele

Alvacril® GOLD

Pintura Vinil Acrílica Plastificada **AC7XX**

Pintura satinada súper lavable, elaborada con resina vinil - acrílica de excelente calidad, tiene un alto poder cubriente, excelente rendimiento y alta resistencia al medio ambiente. Con una gran durabilidad y que forma una resistente película plástica fácil de limpiar. Ideal para decoración de residencias, oficinas, hospitales, escuelas, fábricas y toda clase de edificios.

Una pintura de calidad mundial



Características:



Pintura antibacterial y antihongos



Exterior/Interior



1, 4 y 19 Lts.



Satinada



Secado máximo
1 hora



Rendimiento:
12 - 14 m²/L.



Dilución con
agua al 10 - 15%



40 colores



Excelente
lavabilidad



12 años

Para que aproveches al máximo la calidad de Alvacril Gold y de todas nuestras pinturas vinílicas, remueve toda la pintura vieja e imperfecciones en superficie repintada. Si es la primera vez que se pinta, te recomendamos que primero apliques nuestro sellador Alvimex 5 a 1.

Aplica con:





10
años



Alvaflex Master / AFS12XX

Pintura vinil - acrílica de gran rendimiento y durabilidad elaborada con resinas de la más alta calidad, acabado semi mate con la que se obtienen excelentes resultados en interiores y exteriores, útil para embellecer y proteger superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique. Protege, decora, tiene buen rendimiento y alta resistencia al medio ambiente, es durable y de fácil aplicación.



Semimate



Secado máximo
1 hora



Rendimiento:
10 - 12 m²/L



Exterior/Interior



Dilución con
agua al 10 - 15%



28 colores semimate
1 color mate



Súper lavable



1, 4 y 19 Lts.

Aplica con:



8
años



Viniplax / VP600

Pintura de gran rendimiento y durabilidad elaborada con resina vinil - acrílica con la que se obtienen excelentes acabados en interiores y exteriores, es una pintura que protege, decora, tiene alta resistencia al medio ambiente, es durable, de muy buen precio y fácil aplicación. Para uso en la decoración y protección de superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique. Se recomienda para interiores y exteriores de casa habitación, oficinas, escuelas y toda clase de edificios.



Mate



Secado máximo
1 hora



Rendimiento:
8 - 10 m²/L



Exterior/Interior



Dilución con
agua al 10 - 15%



43 colores



Lavable



4 y 19 Lts.

Aplica con:



Las fachadas son el corazón de las ciudades y pueblos. Se pueden reflejar sus estilos de vida, costumbres, tradiciones e historia.

4 años

Alvacolor / AVM1XX

Es una pintura vinil - acrílica de calidad intermedia, con la que se obtienen excelentes acabados, aplicada en interiores y exteriores de casas, oficinas, edificios, etc. Con esta pintura obtienes un ahorro en cuanto al costo total del producto.



Nota: Para una mejor experiencia en Alvacolor, te recomendamos utilizar colores intensos sólo en interior. Y los colores pasteles puedes utilizarlos en interiores y exteriores.

Iguala colores



Murex

Tintas Vinílicas Concentradas / TC3XX

Son tintas con alta concentración de pigmento en dispersión para entonado de fácil uso en pinturas emulsionadas. Están elaboradas con resina vinil - acrílica, con la que se obtienen excelentes acabados en interiores y exteriores. Permiten al igualador obtener una amplia gama de tonos personalizados únicos si así lo desea, complaciendo los gustos más exigentes. Son de fácil adición y alto rendimiento. Compatible con cualquiera de nuestras pinturas vinílicas sin perder sus propiedades (Alvacril Gold, Alvaflex Master, Viniplax, Alvacolor o Alquimex). No se recomienda usar como acabado.



Alvimex Sellador Vinílico / SV900

Es un producto hecho a base de polivinilo de alta calidad, con el que se obtienen excelentes resultados en el sellado de superficies nuevas, porosas y repintadas. Permite sellar todo tipo de superficies interiores y /o exteriores como aplanados, yeso, concreto, tabique, asbesto, tablaroca y todo tipo de materiales porosos. Debe aplicarse antes de la pintura vinílica de acabado. Su aplicación adecuada, ahorra considerablemente la pintura que se utiliza.



Colores inspirados en la naturaleza

Vinílicas



Catálogo de productos | 3

Tabla comparativa de pinturas vinílicas

Producto:				
Propiedades	Excelente fluidez y brochabilidad.	Buena fluidez y brochabilidad.	Buena fluidez y brochabilidad.	Fluidez regular y brochabilidad.
 Rendimiento	12 - 14 m ² /L.	10 - 12 m ² /L.	8 - 10 m ² /L.	4 - 5 m ² /L.
 Lavabilidad	+++++	++++	+++	++
Años	12 años	10 años	8 años	4 años
Poder cubriente	+++++	++++	+++	++
Acabado	 Satinado	 Mate	 Mate	 Mate



ENAMÓRATE

#Yosoypartedelcambio

¡Pinta a la perfección!

Nos aliamos con las mejores marcas, con el objetivo de ampliar tus opciones de complementos, para dejar un acabado impecable e inigualable.

COMPLEMENTOS



Rodillos y repuestos

- ROD3.8: 3/8"
- ROD3.4: 3/4"
- ROD11.4: 1 1/4"
- ROD3.8R: Repuesto de 9" - 3/8"
- ROD3.4R: Repuesto de 3/4"
- ROD11.4R: Repuesto de 1" 1/4"

CEPAL Cepillo de alambre



PLAS20 Plasti-Protector

Cubierta plástica de 20 m2, ideal para proteger todo tipo de objetos a la hora de pintar o hacer algunas reparaciones



Masking Tape

Masking Tape de (50m x 18mm)



PIST33 Pistola de aspersión

Pistola de gravedad, de bajo volumen de aire y baja presión.



PROM0112 Charolas

Charola plástica semiprofesional de 9 pulgadas



WV-001 VetaMaster

Realiza vetas en la madera



Calafateadora

Permite la dosificación de selladores, adhesivos o silicones



PROM0600 Extensión Metálica

Ext. Metálica 1.2 - 2.4m.



Brochas

- BRO0518: 1/2 Pulgada
- BRO1018: 1 Pulgada
- BRO1518: 1 1/2 Pulgada
- BRO2018: 2 Pulgadas
- BRO2518: 2 1/2 Pulgadas
- BRO3012: 3 Pulgadas
- BRO4012: 4 Pulgadas
- BRO5012: 5 Pulgadas
- BRO6012: 6 Pulgadas



Esmaltes



Síguenos:



AMCERO Esmalte Base Agua

Es una pintura brillante elaborado a base de agua libre de plomo; es ideal para proteger y embellecer espacios al interior como baños - cocinas y superficies de herrería en general sin dejar olores desagradables. Se puede aplicar en puertas, ventanas, barandales, concreto, yeso y mampostería en interiores.

Ventajas

- Sin aromas fuertes.
- Permite a las personas continuar con sus actividades en áreas donde se aplique



Blanco




Primer mano
30 min.
Segunda mano
30 a 90 min.



1, 4 y 19 Lts.



Brillante

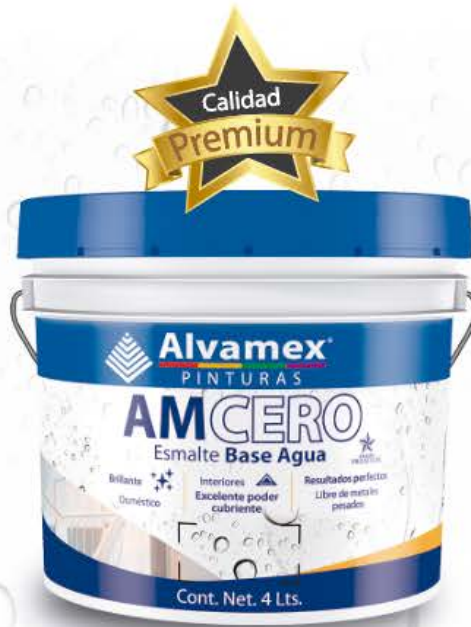

Puede aplicarse en:

- Baños
- Cocinas
- Hospitales
- Escuelas
- Restaurantes
- Oficinas



Interiores



Rendimiento:
8 - 10 m²/L.



Libre de
metales pesados



Doméstico

Aplica con:



AM 500

Es un esmalte alquidático anticorrosivo de acabado brillante para aplicaciones donde se requiera una excelente apariencia, tiene excelentes cualidades de adherencia, flexibilidad, resistencia a la intemperie, retención de color y brillo. Para uso doméstico en decoración de herrería en general, madera, concreto, yeso, tabique y lámina negra; para uso en mantenimiento industrial en la protección de tuberías, exterior de tanques, interior y exterior de construcciones de concreto, estructuras y herrería en general. Este esmalte se aplica sobre Alva 1000 primario estructural y se recomienda dar dos manos con la finalidad de incrementar su vida útil.



Brillante



Secado entre manos
3 - 4 horas
Curado total
7 días



Rendimiento:
12 - 14 m²/L.



Gran resistencia
a la intemperie



33 colores



250 ML, 500 ML,
1, 4 y 19 Lts.



Exterior/Interior



Doméstico/Industrial

Dilución:



Brocha - Rodillo
Diluye 10 - 15% con
thinner americano 2113

Dilución:



Pistola de aspersión
Diluye 25 - 30% con
thinner americano 2113



Resistente
a la corrosión

Aplica con:



Alva Fast / SR27XX

El esmalte de secado rápido Alva Fast está elaborado a base de resinas alquídicas modificadas de la más alta calidad con un excelente brillo y durabilidad. Está diseñado para ser utilizado en procesos donde es importante el menor tiempo de secado y la manipulación se requiera casi de inmediato. Se usa como acabado de superficies metálicas ferrosas (herrajería en general). Para interiores y exteriores de construcciones de concreto, yeso, ladrillo, placas de yeso ya sean nuevas o por repintar.



Brillante



Secado entre manos
10 - 15 min.
Secado duro 24 hrs.



Rendimiento:
8 - 10 m²/L



Doméstico/Industrial



27 colores



1, 4 y 19 Lts.



Exterior/Interior



Gran resistencia
a la intemperie



Dilución:
1L + 300ml 250ml
Pistola de aspersión
Diluye 20 - 25% con
thinner americano 2113



Dilución:
1L + 100ml 150ml
Brocha - Rodillo
Diluye 10 - 15% con
thinner americano 2113



Secado
rápido



Resistente
a la corrosión

Aplica con:



AM 250

Es un producto económico de acabado brillante, para aplicaciones donde se requiera dar una buena apariencia y una buena protección. Por sus cualidades y propiedades de buena flexibilidad, adherencia, dureza, resistencia a la intemperie y además, buena retención tanto de color como de brillo, lo hace ser un producto de calidad y competitivo en el mercado. Se usa como acabado de superficies metálicas, ferrosas para interiores y exteriores de construcciones de concreto, yeso, ladrillo, placas de yeso, ya sean nuevas o por repintar.



Brillante



Secado entre manos
3 - 4 hrs.
Curado total
7 días



Rendimiento:
7 - 9 m²/L



Doméstico/Industrial



24 colores



500 ml,
1, 4 y 19 Lts.



Exterior/Interior



Resistente
a la corrosión



Dilución:
1L + 250ml 300ml
Pistola de aspersión
Diluye 25 - 30% con
thinner americano 2113



Dilución:
1L + 100ml 150ml
Brocha - Rodillo
Diluye 10 - 15% con
thinner americano 2113

Aplica con:



Para que las estructuras queden más protegidas a la intemperie y a la corrosión, aplica primero, Alva 1000 Primario Anticorrosivo antes de cualquier esmalte. Así la superficie que pintaste quedará protegida y el acabado durará por mucho más tiempo.

Alva 1000

Primario Estructural / PE6XX

SR



Esta elaborado a base de resinas alquidales modificadas que proporcionan un secado rápido, una protección de alta resistencia a la intemperie, por su poder inhibidor de corrosión se recomienda para la protección de piezas, anclaje de acabados de estructuras y partes metálicas en general, como puertas, ventanas y herrería en general.



Gran resistencia
a la intemperie



Exterior/Interior



Mate



Rendimiento:
9 - 10 m²/L.



Doméstico/Industrial



Resistente
a la corrosión



Blanco, Negro,
Gris y Rojo
Óxido



Secado entre manos
5 - 10 min.
Secado para aplicar
recubrimiento
6 horas

Dilución:



Pistola de aspersión
Diluye 30%-50% con
thinner americano 2113.

Dilución:



Brocha - Rodillo
Diluye 10%-15% con
thinner americano 2113.

Aplica con:



Tabla comparativa de Esmaltes



Producto:

Propiedades

Excelente nivelación.

Excelente nivelación.

Excelente nivelación.

Buena nivelación.

Buena nivelación.



Rendimiento

8 - 10 m²/L.

8 - 10 m²/L.

12 - 14 m²/L.

7 - 9 m²/L.

10 - 12 m²/L.

Secado al tacto

30 Min.

10 - 15 Min.

3 - 4 Hrs.

3 - 4 Hrs.

3 - 4 Hrs.

Presentación



1, 4 y 19 Lts.



1, 4 y 19 Lts.



250 MI, 500 MI,
1, 4 y 19 Lts.



500 MI,
1, 4 y 19 Lts.



500 MI,
1, 4 y 19 Lts.

Poder cubriente

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★

★★★★★

Acabado



Brillante



Brillante



Brillante



Brillante



Mate

Es importante que cualquier esmalte anticorrosivo de Alvamex (base solvente) se diluya con thinner americano 2113 ya que si no lo haces así, los esmaltes pueden perder todas sus propiedades y pierde totalmente la garantía Alvamex.

Soluciones
a tu alcance

