

## 18YDLED430MV40B

BUCARAMANGA VIII

### CARACTERÍSTICA



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Modelo (s)             | 18YDLED430MV40B    |
| Aplicación             | Techo              |
| Material de la carcasa | Aluminio           |
| Terminado              | Blanco             |
| Tipo de lámpara        | Integrado LED 18 W |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tensión nominal [V~]      | 100 - 240 V ~ |
| Consumo de potencia [W]   | 18 W          |
| Frecuencia nominal [Hz]   | 50 Hz/60 Hz   |
| Consumo de corriente [A]  | 0.18 - 0.08 A |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.5           |
| Flujo luminoso [lm]       | 1200 lumens   |
| Temperatura de color [K]  | 4 000 K       |
| Color de luz              | Blanco neutro |
| IRC                       | 70            |
| Temperatura de operación  | -20 - 40 °C   |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 15000 hr |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |
| Certificación     | NOM-003  |

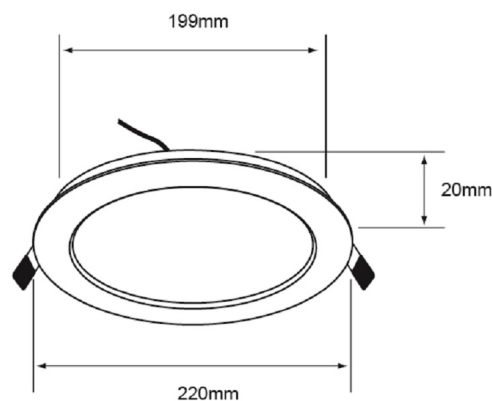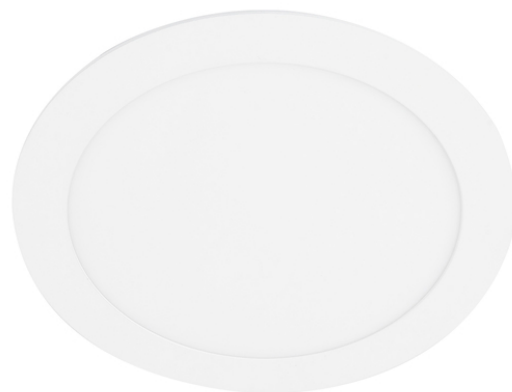

### Observaciones

No compatible con sensores de movimiento Infrarojo



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México