



**CÁMARA DE COMERCIO  
SERVICIOS Y TURISMO**

**CIUDAD DE MÉXICO**

**CANACO CDMX**  
**150**

**Aniversario**

La Cámara más antigua de América Latina

# **SOCIO 2025**

## **ING. DORMAN JEOVANY GARCÍA NAVARRO**

**Persona Física con Actividad  
Empresarial y Profesional**

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
Y SERVICIOS**

---

# QUIENES SOMOS

---

**S**omos Proveedores 100% mexicanos dedicados a proveer una amplia gama de Servicios de Ingeniería, productos para la Construcción y gran variedad de Equipo de Seguridad Industrial, nos enfocamos en el Diseño, Planeación y Ejecución de diversos Proyectos de Ingeniería, así como la distribución y comercialización de Equipo de Seguridad Industrial.

Nuestro compromiso es con la Calidad, Servicio y Seguridad para una satisfacción plena a nuestros Clientes

## **Nuestra Misión**

- Brindar confianza y calidad a nuestros clientes generando un entorno laboral y profesional óptimo.

## **Nuestra Visión**

- Ser uno de las Empresas líderes en nuestra Rama para toda la Ciudad de México.

## **Objetivo General**

- Ofrecerle al cliente la mayor satisfacción, brindándole seguridad, calidad y precio.

---

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

## EQUIPO DE SEGURIDAD POR MARCA

PRODUCTO	TIGRE	GALGO	TENPAC	JYRSA	ADEX
BANDOLAS	SI				
CINTURÓN DE SEGURIDAD	SI				
GUANTES DIELECTRICOS					SI
PORTA HERRAMIENTA DE CUERO	SI				
BOTA DE HULE EXTRA ALTA		SI			
BOTA DE HULE PANTALONERA		SI			
ARNÉS DE SEGURIDAD	SI			SI	
LÍNEA DE VIDA	SI			SI	
ZAPATO INDUSTRIAL			SI		

---

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

## FICHAS TÉCNICAS

# BANDOLA SEGURIDAD EL TIGRE

## CARACTERÍSTICAS

- MODELO 305-NN-16
- Dimensión 1.60 mts
- Elaborado de nylon y neopreno con capa roja intermedia
- Herraje de acero forjado resistente hasta 5,000 lbs
- Resistencia 6,000 lbs
- Peso aprox: 1,350 gr
- Uso: Posicionamiento
- Ganchos: Con un seguro

### Normas

- ANSI A 10.14
- ANSI Z 359.1
- CFE-8H320-01

### Normas Herraje

- ASTM A 536-84
- OSHA 1910-66



---

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

## FICHAS TÉCNICAS

# CINTURÓN PORTA HERRAMIENTA EL TIGRE

## CARACTERÍSTICAS

- MODELO 304-NN-101
- TALLA: UNITALLA
- Elaborado de nylon y neopreno con capa roja intermedia para indicar desgaste, con respaldo de 101 mm
- 2 Argollas tipo "D" en cintura
- Herraje de acero forjado que resiste hasta 5,000 lbs
- Resistencia: 6,000 lbs
- Peso aprox: 1,300 gr
- Uso: Posicionamiento y portaherramientas multiusos

### Normas

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| • ANSI A 10.14 | Normas Herraje  |
| • ANSI Z 359.1 | • ASTM A 536-84 |
| • CFE-8H320-01 | • OSHA 1910-66  |



---

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

## FICHAS TÉCNICAS

# GUANTES DIELÉCTRICOS ADEX

## CARACTERÍSTICAS

- CLASE: 3
- TALLA: 10
- LONGITUD: 350 mm
- COLOR: ROJO
- CAPACIDAD DE RESISTENCIA: 30,000 V

### Normas

- ASTM D-120 (U.S)
- NMX-S-018-SCFI-2000



---

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

## FICHAS TÉCNICAS

### PORTAHERRAMIENTA **DE CUERO** **EL TIGRE**

#### **CARACTERÍSTICAS**

- COMPARTIMIENTOS: 12
- MODELO 12 COM
- ALTURA: 255 mm
- ANCHO: 240 mm



---

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

## FICHAS TÉCNICAS

# BOTA DE HULE EXTRA ALTA GALGO



## CARACTERÍSTICAS

- **FABRICACIÓN:** Fabricada con hule nitrilo
- **ALTURA:** 800 mm
- **SUELA:** Antiderrapante
- **FORRO:** 100% Algodón
- **USO:** Protección contra el agua y lodo
- **RESISTENCIA:** Resistentes a cortes, rasgaduras y abración.



---

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

## FICHAS TÉCNICAS

# BOTA DE HULE PANTALONERA GALGO



## CARACTERÍSTICAS

- **FABRICACIÓN:** Fabricada con hule nitrilo con peto ahulado y tirantes ajustables
- **ALTURA:** 900 mm
- **SUELA:** Antiderrapante
- **FORRO:** 100% Algodón
- **USO:** Protección contra el agua y lodo
- **RESISTENCIA:** Resistentes a cortes, rasgaduras y abrasión.



---

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

## FICHAS TÉCNICAS

# ARNÉS DE CUERPO COMPLETO JYRSA

## CARACTERÍSTICAS

- **MODELO: JYR-10AEDPDECO**
- **BANDAS DE ALTA VISIBILIDAD**
- **DISEÑO BICOLOR/ DUAL**
- **ANILLOS "D" EN ESPALDA, PECHO Y COSTADO**
- **HEBILLAS DE AJUSTE EN PECHO Y PIERNAS**
- **INDICADORES DE CAIDAS VISIBLES**
- **DESCANSO DESPRENDIBLE PARA LÍNEA DE VIDA**
- **BANDA SUB-PÉLVICA DE SOPORTE**
- **CAPACIDAD MAX: 59-140 Kg 130-310 lbs**
- **TALLA AJUSTABLE CH-2XL**
- **COMPOSICIÓN BANDAS 100% POLIÉSTER**
- **HERRAJES 100% ACERO**

### Normas

- **ANSI Z359.1-2007**



---

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

## FICHAS TÉCNICAS

# LÍNEA DE VIDA CON DOBLE AMORTIGUADOR JYRSA

## CARACTERÍSTICAS

- MODELO: JYR-AM2C1G-1M83CM
- GANCHO DE ACERO 23 kN 5.170 lbs
- AMORTIGUADOR ABSORBEDOR DE IMPACTO
- 2 LÍNEAS DE VIDA DE POLIÉSTER 1.8 m 6"
- 2 GANCHOS DE ACERO GRANDES 23 kN 5.170 lbs
- CAPACIDAD MAX: 59-140 Kg 130-310 lbs
- COMPOSICIÓN BANDAS 100% POLIÉSTER
- HERRAJES 100% ACERO

### Normas

- ANSI Z359.1-2007



---

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

## FICHAS TÉCNICAS

# ÁRNES DE RAPEL COMPLETO EL TIGRE



## CARACTERÍSTICAS

- **MODELO:** 107-NDAZRA-3
- **TALLA:** UNITALLA
- **ELABORADO DE NYLON AZUL DE 47 X 2 mm ACOGINADO EN CINTURA Y PIERNAS CON 3 ARGOLLAS TIPO "D"**
- **2 HEBILLAS DESLIZABLES Y 6 DE UNA VENTANA**
- **HERRAJE DE ACERO FORJADO QUE RESISTEN HASTA 5,000 lbs**
- **RESISTENCIA: 6,000 lbs**
- **PESO APROX: 1000 gr**
- **USO: RAPEL**

### Normas

- ANSI A 10.14
- ANSI Z359.1

### Normas Herraje

- ASTM A 536-84
- OSHA 1910-66



---

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

## FICHAS TÉCNICAS

# LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR EL TIGRE

## CARACTERÍSTICAS

- MODELO: 201-NGAA
- HERRAJE DE ACERO FORJADO
- GANCHO DE ACERO 23 kN 5.170 lbs
- AMORTIGUADOR ABSORBEDOR DE IMPACTO
- LÍNEAS DE VIDA DE POLIÉSTER 1.8 m 6"
- 2 GANCHOS DE ACERO GRANDES 23 kN 5.170 lbs
- CAPACIDAD MAX: 59-140 Kg 130-310 lbs
- COMPOSICIÓN BANDAS 100% POLIÉSTER
- HERRAJES 100% ACERO

### Normas

- ANSI A 10.14
- ANSI Z359.1

### Normas Herraje

- ASTM A 536-84
- OSHA 1910-66



---

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS


---

## FICHAS TÉCNICAS

# CALZADO DE SEGURIDAD TEN-PAC

## CARACTERÍSTICAS

- **MODELO:** PP+D-CP3-BOR-1
- **TIPO:** II+III CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELECTRICO
- **TIPO DE CALZADO:** BORCEGUI
- **RESISTENCIA A LA ABRACIÓN SUELA DE HULE:** 300 MV3
- **ABERTURA DE SUELA:** 200%
- **RESISTENCIA LA DESGARRE:** 80 N/CM 18 KGF/CM

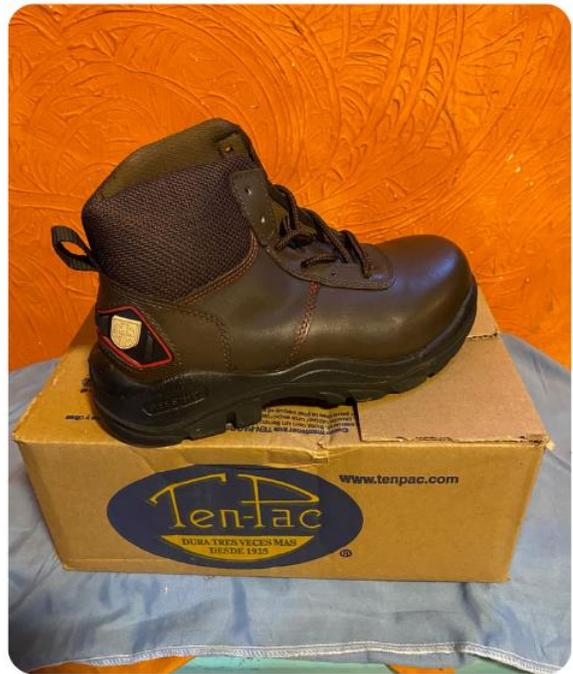

### Normas

- **NMX-S-051-1989**

# NUESTROS SERVICIOS

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- SERVICIOS DE INGENIERÍA
- SERVICIOS DE INSPECCIÓN
- OTROS TRABAJOS  
ESPECIALIZADOS

---

# C O N T A C T O

---

## **Representante Legal Persona Física:**

Ing. Dorman Jeovany García Navarro  
RFC:GAND8906211W5  
Correo: [ing.dgarcian@gmail.com](mailto:ing.dgarcian@gmail.com)  
Celular: 55 12426776

## **Ventas:**

C. Juan García Vázquez  
Correo: [juan.gava27@gmail.com](mailto:juan.gava27@gmail.com)  
Celular: 56 49068416